



Stabilní pokojové teploty

Jednotka Stylish používá speciálně navržený **senzor Grid Eye**, který detekuje teplotní rozdíly různých povrchů, jako podlaha a stěny, a tyto informace používá k inteligentnímu rovnoměrnému rozdělování teploty ve vašem pokoji. **Senzor Grid Eye měří teplotu povrchu v místnosti jeho rozdělením do mřížky obsahující 64 různých čtverců.**



Po zjištění aktuální teploty místnosti senzorem Grid Eye se pomocí speciálně upravených výdechových klapek směruje proudění teplého či studeného vzduchu do míst, kde je to nejvíce potřebné (Coanda efekt).


Nejčerstvější a nejčistší vzduch

Jednotka Stylish poskytuje nejlepší možnou kvalitu vnitřního vzduchu díky použití 3 různých filtračních systémů:


Výjimečně tichá jednotka

Jednotka Stylish používá **zcela konstrukčně přepracovaný ventilátor** pro optimalizaci proudění vzduchu s cílem dosáhnout vyšší energetické účinnosti při nejnižších hladinách hluku, což z vašeho domova dělá dokonalé místo k odpočinku a relaxaci.

Nová konstrukce ventilátoru poskytla výsledky projevující se rozptylem zvuku a potlačením hluku.

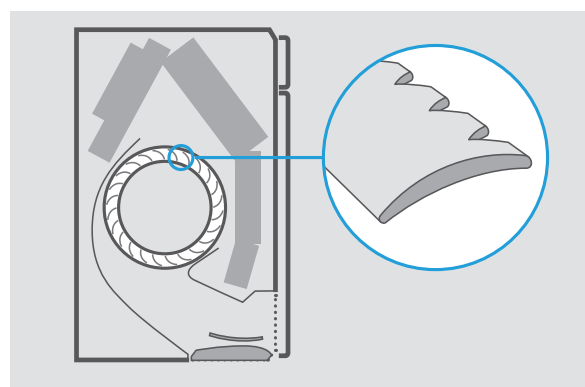

Aby dosáhla vyšší energetické účinnosti, společnost Daikin zkonstruovala nový ventilátor, který pracuje s vysokou účinností v kompaktních rozměrech jednotky Stylish. Kombinací ventilátoru a výměníku tepla se dosahuje špičkového energetického výkonu, avšak za provozu s hladinou zvuku, která je prakticky neslyšitelná pro uživatele.

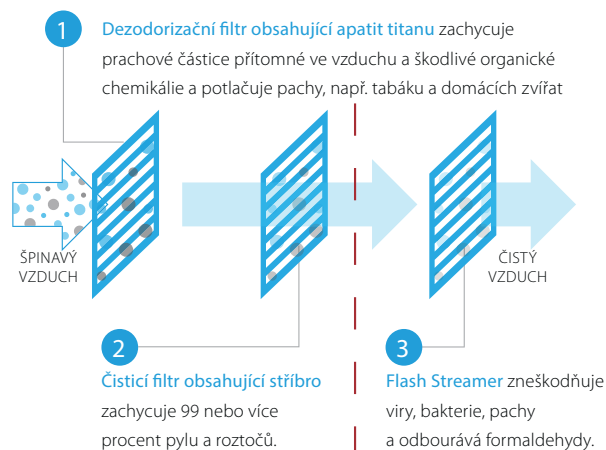

Poznámka: Flash Streamer musí být aktivován manuálně z dálkového ovladače.

Stylish

Nástěnná jednotka

Elegantní z vnějšku, chytré uvnitř.


 NOVÉ
BARVY


Ceny	FTXA + RXA	CTXA15*	20* + 20A	25* + 25A	35B* + 35A	42* + 42B	50* + 50B
Cena za set (vnitřní j.+ venkovní j.+ ovladač R/C) s FTXA-AW	CZK	-	54.991,-	57.868,-	66.517,-	78.230,-	87.069,-
Cena za set (vnitřní j.+ venkovní j.+ ovladač R/C) s FTXA-BB	CZK	-	55.395,-	58.293,-	67.018,-	78.821,-	87.692,-
Cena za set (vnitřní j.+ venkovní j.+ ovladač R/C) s FTXA-BS	CZK	-	56.685,-	59.492,-	68.390,-	81.007,-	89.158,-
Cena za set (vnitřní j.+ venkovní j.+ ovladač R/C) s FTXA-BT	CZK	-	58.482,-	61.456,-	70.698,-	81.542,-	101.261,-
Cena vnitřní jednotky (C/FTXA-AW)		19.173,-	20.183,-	21.252,-	25.135,-	29.589,-	31.158,-
Cena vnitřní jednotky (C/FTXA-BB)	CZK	19.556,-	20.587,-	21.677,-	25.636,-	30.180,-	31.781,-
Cena vnitřní jednotky (C/FTXA-BS)	CZK	20.794,-	21.877,-	22.876,-	27.008,-	32.366,-	33.247,-
Cena vnitřní jednotky (C/FTXA-BT)	CZK	21.469,-	23.674,-	24.840,-	29.316,-	32.901,-	45.350,-
Cena venkovní jednotky	CZK	-	34.808,-	36.616,-	41.382,-	48.641,-	55.911,-

Účinnost	FTXA + RXA	CTXA15AW/BB/BS/BT	20AW/BB/BS/BT + 20A	25AW/BB/BS/BT + 25A	35AW/BB/BS/BT + 35A	42AW/BB/BS/BT + 42B	50AW/BB/BS/BT + 50B	
Chladicí výkon	Jmen. kW		2,0	2,5	3,4	4,2	5,0	
Topný výkon	Jmen. kW		2,5	2,8	4,0	5,4	5,8	
Příkon	Vytápění Jmen. kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek	A+++				A++	
		Pdesign kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	
	Vytápění (Průměrné klima)	SEER	8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
		Roční spotřeba energie kWh	80	100	136	196	239	
Nominální účinnost	EER COP	Energetický štítek	A+++				A++	
		Pdesign kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00	
		SCOP/A	4,60					
Roční spotřeba energie kWh			652	666	679	1.156	1.217	
			4,57	4,46		3,75	3,68	
			5,00		4,04	4,12	4,00	

Technická data - vnitřní jednotky			FTXA	CTXA15AW/BB/BS/BT	20AW/BB/BS/BT	25AW/BB/BS/BT	35AW/BB/BS/BT	42AW/BB/BS/BT	50AW/BB/BS/BT
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	295x798x189					
Hmotnost	Jednotka		kg	12,0					
Vzduchový filtr	Typ			Odnímatelný / omyvatelný					
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké./Jmen./Nízké/ Tichý provoz	m ³ /min	11,0/8/6,1/4,6	11,5/9,0/6,1/4,6	11,9/9/6,1/4,6	13,1/10,0/7,2/4,6	13,5/10,0/7,6/5,2	
	Vytápění	Vysoké./Jmen./Nízké/ Tichý provoz	m ³ /min	10,9/8,7/6,4/4,5	11,1/9,0/6,4/4,5	11,5/9,0/6,4/4,5	14,6/10,5/7,7/5,2	15,1/11,1/8,2/5,7	
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	57			60		
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké./Nízké./Tichý provoz	dBA	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24	
	Vytápění	Vysoké./Nízké./Tichý provoz	dBA	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24	
Ovládání	Infračervený ovladač			ARC466A58					
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz/V	1~/50/220-240					

Technická data - venkovní jednotky			RXA	20A	25A	35A	42B	50B
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x765x285			734x870x373	
Hmotnost	Jednotka		kg	32			47	
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	59	61		62	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké	dBA	46	49		48	
	Provozní limit	Chlazení Venkovní Min.-Max.	°CDB	-10 ~ 46				
	Vytápění Venkovní Min.-Max.	°CWB	-15 ~ 18					
Chladivo	Typ/Náplň/GWP		kg/TCO ₂ Eq	R-32/0,76/0,51/675			R-32/1,3/0,88/675	
Připojení potrubí	Kapalina	OD	mm	6,35				
	Plyn	OD	mm	9,5			12,7	
Délka potrubí	OU - IU	Max.	m	20			30	
	Systém	Předplněno	m	10				
	Množství doplňovaného chladiva		kg/m	0,02 (pro délku potrubí nad 10m)				
	Výškový rozdíl IU - OU	Max.	m	15				
El. napájení	Fáze / Frekvence / Napětí		Hz/V	1~/50/220-240				
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jistištění (MFA)		A	10	13		16	

Příslušenství pro Stylish jednotky

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
EKR521	Kabelový svazek (požadovaný pro spojení S21)	na vyžádání
ARC466A58	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard	standard
99A0391	Náhradní Titanium Apatitový deodorizační filtr (bez rámečku), 1 set (doporučujeme měnit každé 3 roky)	na vyžádání
5016737 + 5001430	Stříbrný částečně antibakteriální filtr (s rámečkem) 2 sady (doporučená výměna každé 3 roky)	na vyžádání